


GARANTÍA
6
AÑOS



AQUA PAK
Serie **PRO XLB**

TANQUES PRECARGADOS PARA **SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS**

XLB20, XLB26, XLB34, XLB52, XLB81 Y XLB119

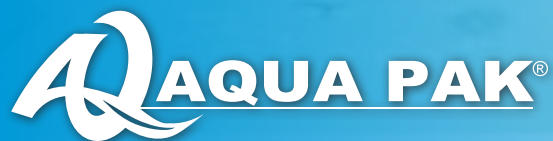

AQUAPAKPRO XLB20

AQUAPAKPRO XLB26

AQUAPAKPRO XLB34

AQUAPAKPRO XLB52

AQUAPAKPRO XLB81

AQUAPAKPRO XLB119

IDEAL PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE AGUA A PRESIÓN



PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN



OPERACIÓN EN LA INTEMPERIE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



A PRUEBA DE AMBIENTES SALINOS



IDEAL PARA ZONA COSTERA



MÁX. PRESIÓN 150PSI (10.54KG/CM2)

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- *Cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo
- Codo en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica

OPERACIÓN

- Máxima presión de trabajo: 150 psi
- Máx. Temperatura de trabajo: 90 °C
- Máx. Temperatura ambiente: 50 °C
- Presión de precarga de fábrica: 30 psi

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

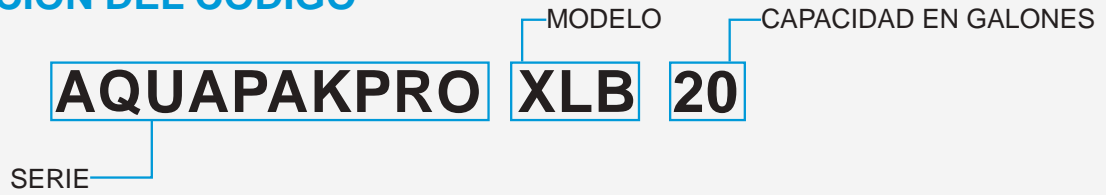


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulgadas)
					20/40 psi (1.4/2.8 kg/cm ²)	30/50 psi (2.1/3.5 kg/cm ²)	40/60 psi (2.8/4.2 kg/cm ²)	
AQUAPAKPRO XLB20	20	DIAFRAGMA	150 psi	61%	7.3	6.2	5.4	1" NPT HEMBRA
AQUAPAKPRO XLB26	26			53%	8.9	7.7	6.7	
AQUAPAKPRO XLB34	34			89%	12	10.5	9.1	
AQUAPAKPRO XLB52	52			78%	20.8	15.8	13.5	1 1/4" NPT HEMBRA
AQUAPAKPRO XLB81	81			54%	30.5	26.6	23	
AQUAPAKPRO XLB119	119			59%	45.6	36.8	31.9	

NUEVOS MODELOS >>>

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (cm)			PESO (kg)
	A	B	C	
AQUAPAKPRO XLB20	69.1	42.9	8	13
AQUAPAKPRO XLB26	76.5			15.2
AQUAPAKPRO XLB34	70.5	62.7		24.5
AQUAPAKPRO XLB52	106.6	53.3		31.1
AQUAPAKPRO XLB81	146.3	55		39.9
AQUAPAKPRO XLB119	141	65		56.9

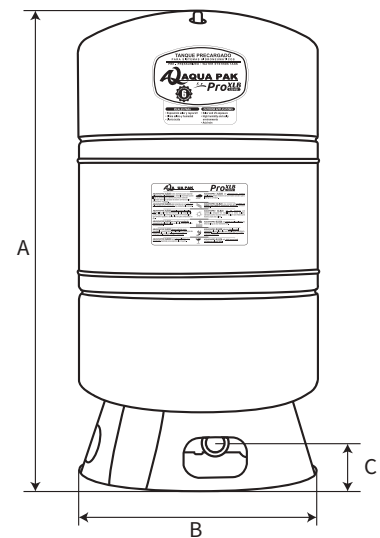


IMAGEN ILUSTRATIVA