

Datos de envío

PROYECTO:	UNIDAD DE ETIQUETA:	CANTIDAD:
REPRESENTANTE: _____	TIPO DE SERVICIO:	FECHA: _____
INGENIERO:	ENVIADO POR:	FECHA:
CONTRATISTA:	Nº DE PEDIDO:	FECHA:




UPS 15-55 SUC/TLC


La bomba UPS N es una bomba circuladora de tres velocidades con carcasa de acero inoxidable anticorrosión, recomendada para sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria y sistemas de calefacción por suelo radiante.

Adverta! la foto puede diferir del actual producto

Condiciones de uso	Datos de la bomba	Datos del motor
Líquido: Agua	Rango de temperatura del líquido: 2 .. 66 °C	Potencia de entrada máx.: 87 W
Temperatura: 60 °C	Temperatura ambiental máxima: 40 °C	Frecuencia de red: 60 Hz
Gravedad especif: 0.985	Conexión de tubería: 1 1/4" NPSM	Protección térmica: Protección por impedancia
	Código de producto: Bajo pedido	

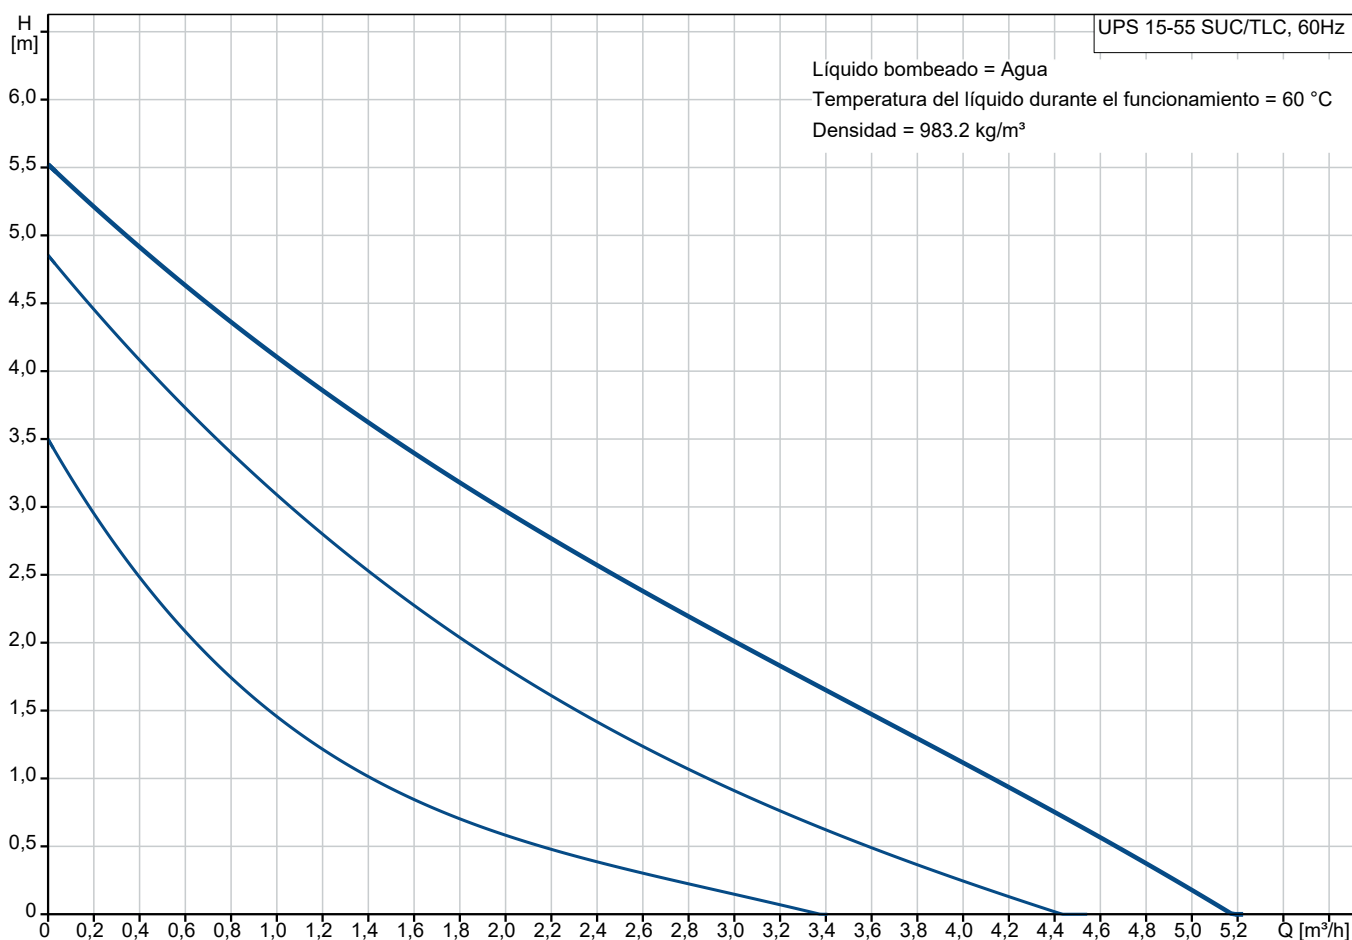


Datos de envío

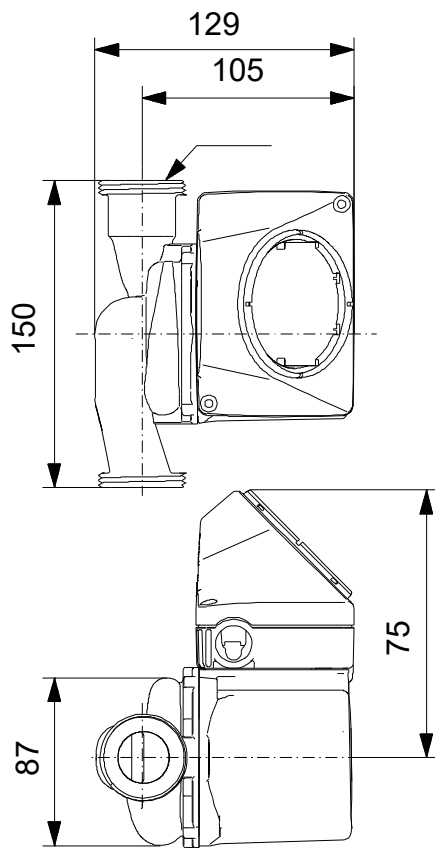**Materiales:**

Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable
Impulsor: Composite




Contar	Descripción
1	UPS 15-55 SUC/TLC  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido Grundfos UPS N circulator pumps have a corrosion-free stainless-steel pump housing and are recommended for domestic hot-water recirculation and underfloor heating systems. UPS N can be connected to an on/off time switch to limit pump operation to periods when hot water is usually required. The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft seal and with only two gaskets for sealing. The bearings are lubricated by the pumped liquid. The pump is characterized by: • Ceramic shaft and radial bearings. - Carbon axial bearing. - Stainless steel rotor can and bearing plate.

Bajo pedido UPS 15-55 SUC/TLC 60 Hz

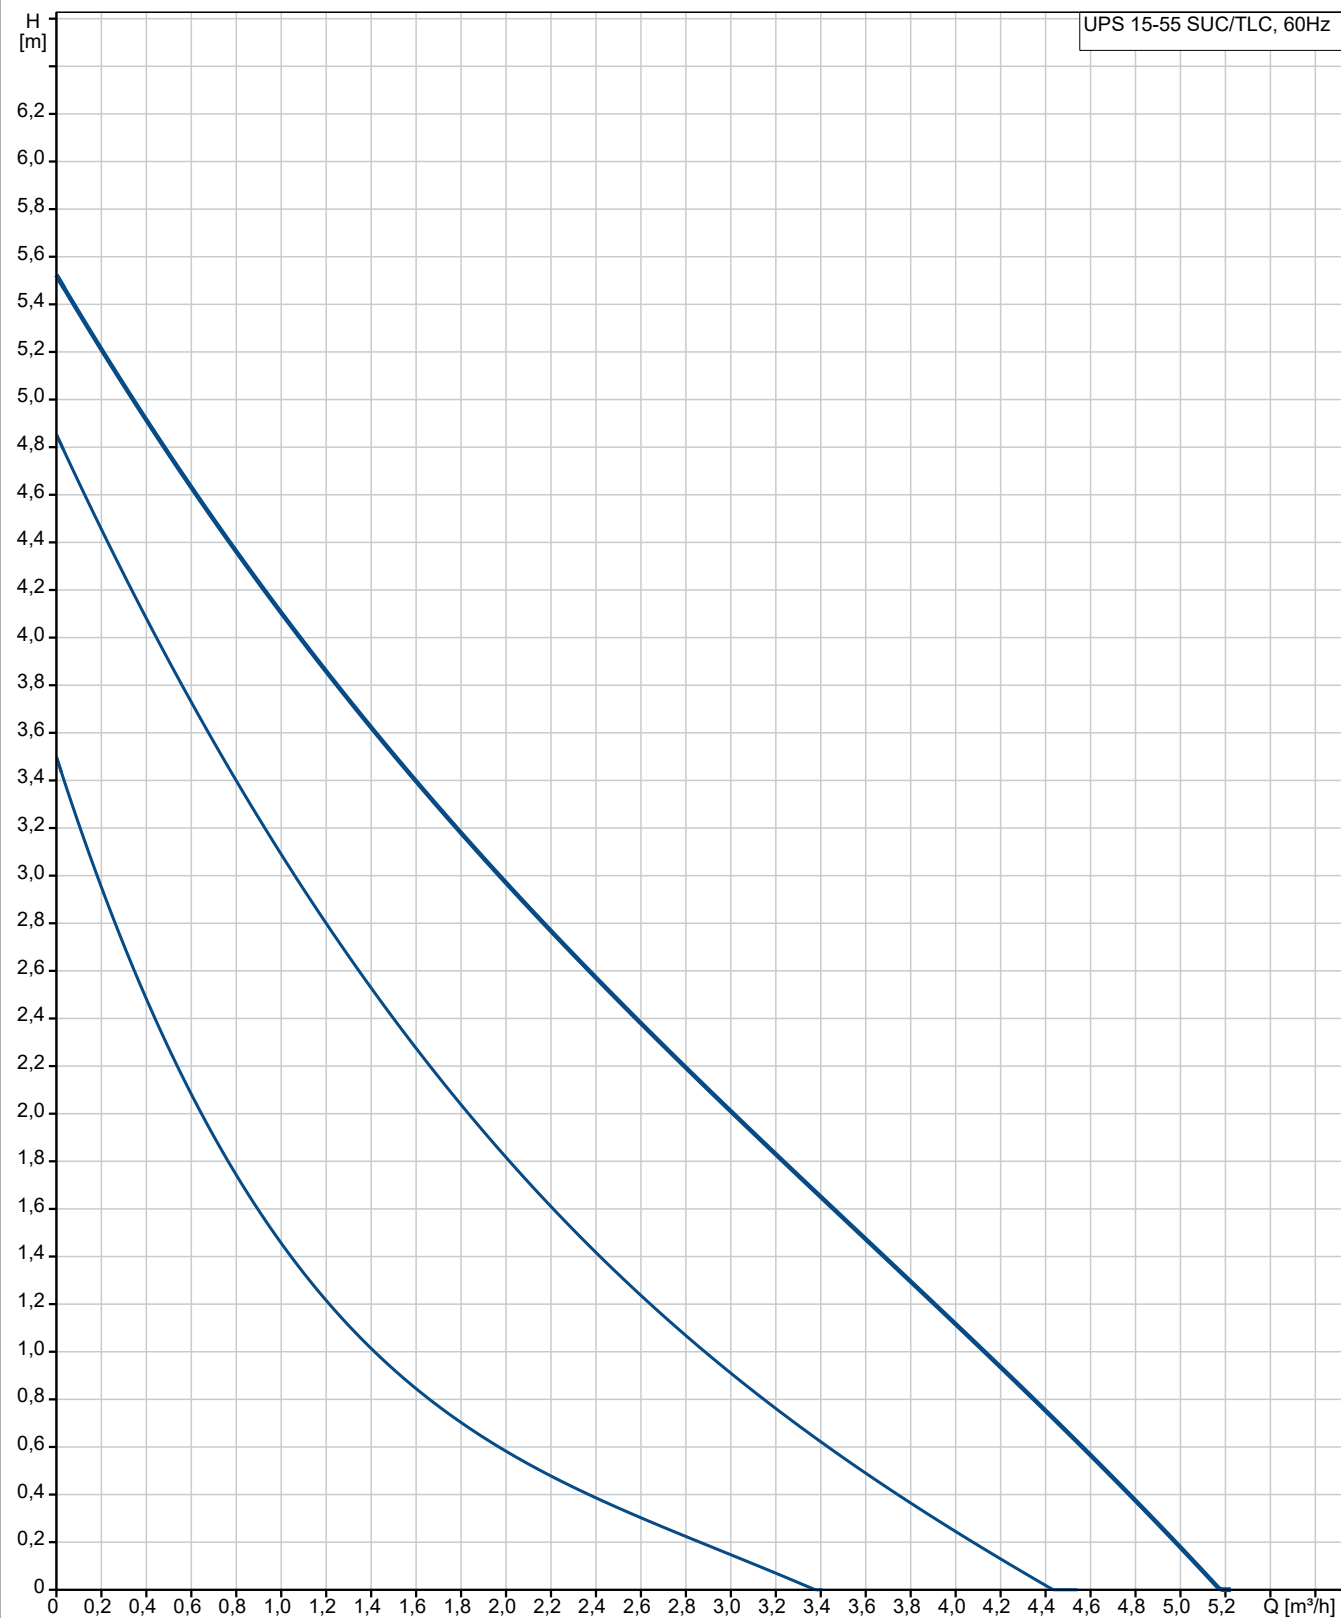


Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 15-55 SUC/TLC
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Caudal nominal:	2.53 m³/h
Altura nominal:	2.451 m
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable
Carcasa de la bomba:	EN 1.4308
Impulsor:	Composite PES+30% GF
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	1 1/4" NPSM
Conexión de tubería:	1 1/4" NPSM
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	150 mm
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 66 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada en velocidad 1:	58 W
Potencia de entrada en velocidad 2:	77 W
Potencia de entrada máx.:	87 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 115 V
Intensidad en velocidad 1:	0.53 A
Intensidad en velocidad 2:	0.69 A
Corriente en velocidad 3:	0.75 A
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec. térmica:	Protección por impedancia
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	2.42 kg
Peso bruto:	2.72 kg

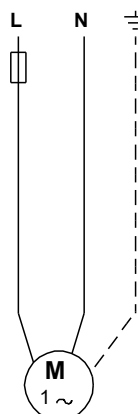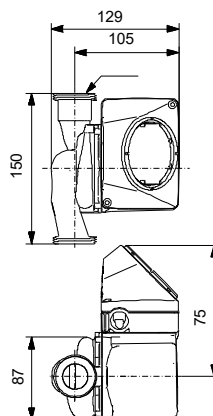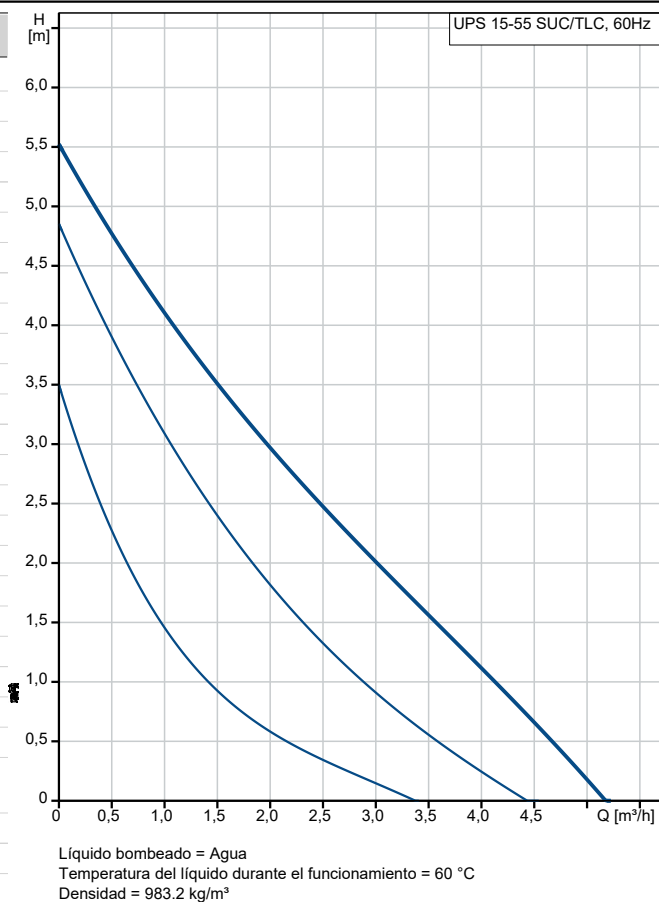


Bajo pedido UPS 15-55 SUC/TLC 60 Hz

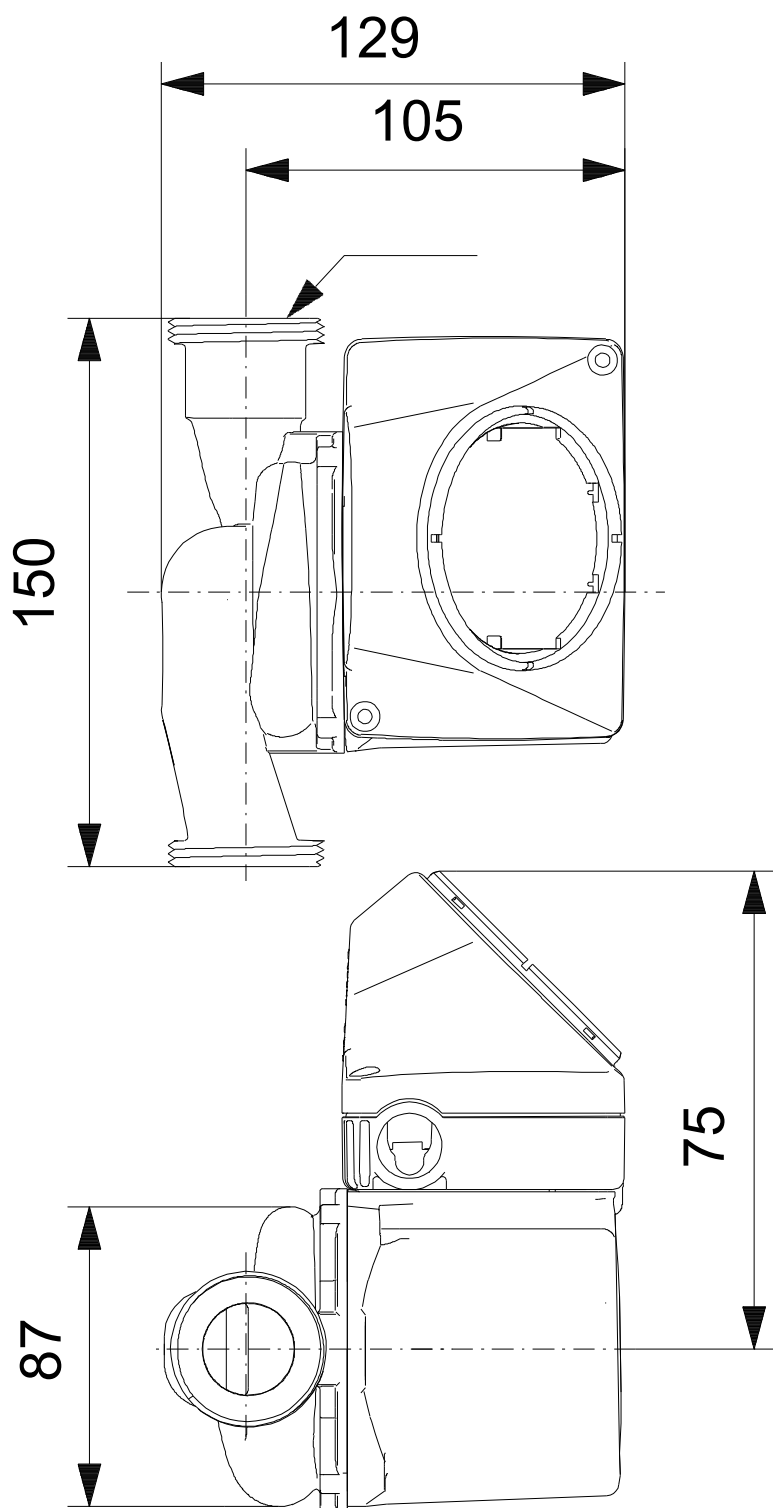

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Bajo pedido UPS 15-55 SUC/TLC 60 Hz

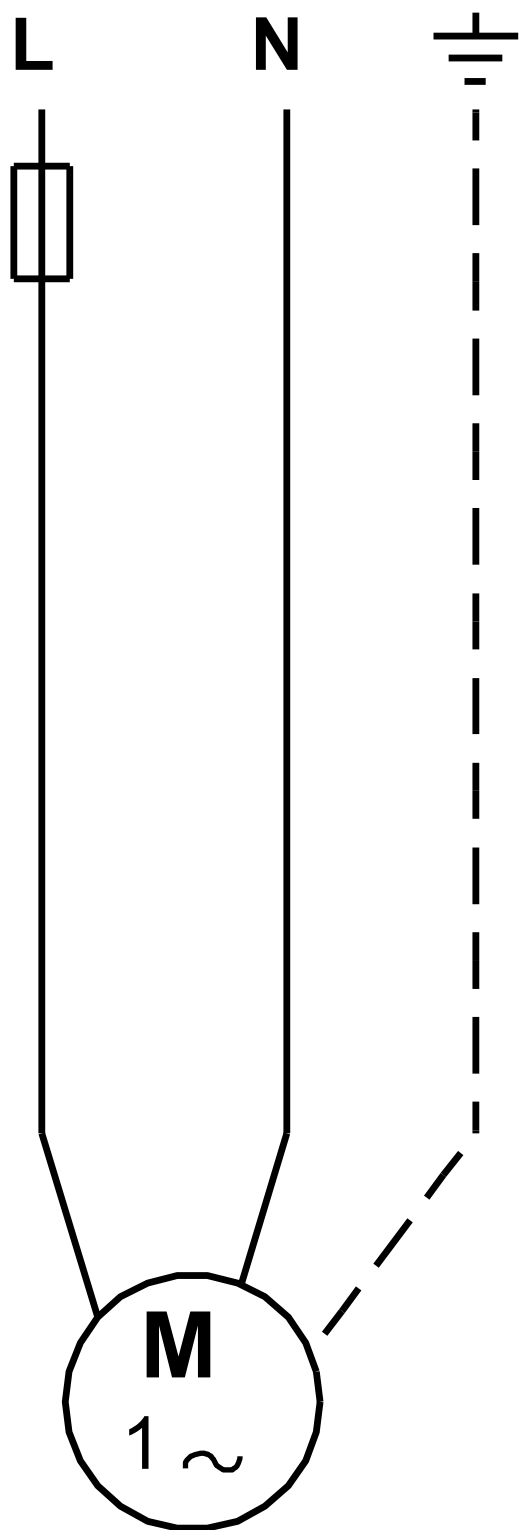

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

